



G-10 Laser shield

ANTI LASER

Let the Miracle happened
Make your car Hide!!



G-10 雷射防護罩
說明書

// 產品配件


GT10雷射防護罩無線版

- ※G10無線室內主機
- ※G10無線室外發射主機
- ※雷射防護盾
- ※室內機外接LED/蜂鳴器(1米)
- ※水平儀測試座
- ※點煙座電源線
- ※鐵架、螺帽、強力雙面膠帶、固定鐵架、束帶。


GT10雷射防護罩有線版

- ※G10有線室內主機
- ※G10雷射防護盾+延長線(5米)
- ※點煙座電源線
- ※水平儀測試座
- ※鐵架、螺帽、強力雙面膠帶、固定鐵架、束帶。

無線防護盾示意圖

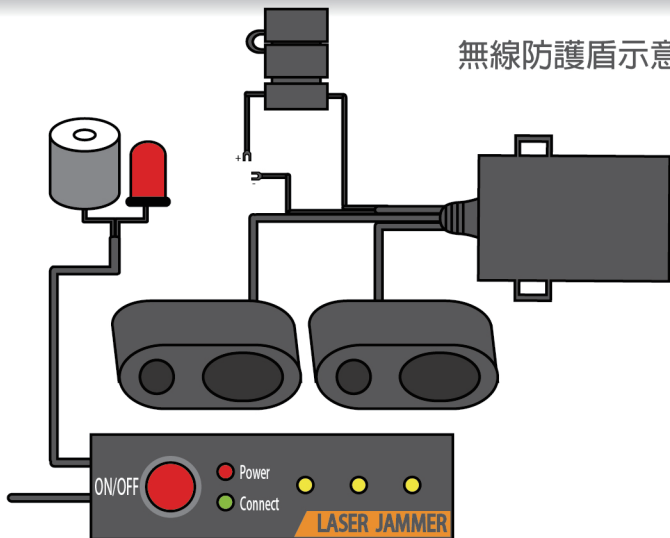

有線防護盾示意圖

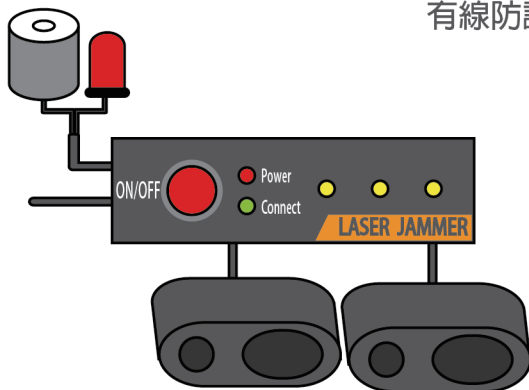

/// 安裝說明步驟

步驟一

請將防護盾固定於車牌左右邊，兩顆防護盾之寬度約60~80公分(參考圖一)。

步驟二

請將防護盾插入G10室外發射盒。

步驟三

取水平儀、測量水平，氣泡需停留在中間處，不可朝上或朝下。

步驟四

防護盾前方不可有任何物體遮蔽，否則會影響防護效果。


步驟五

兩顆防護盾需水平正向，請勿偏向，否則會影響防護效果。

步驟六

請將兩顆防護盾本身接收單位皆朝向駕駛座，效果最佳。


室內主機

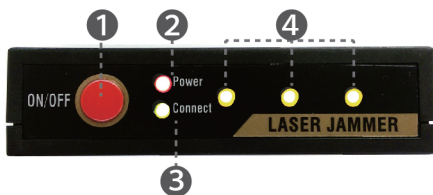

1. 電源開關鍵(ON/OFF)
2. Power指示燈
3. Connect室外機連線指示燈(閃爍為已連線)
4. 雷射防護警示燈(如被雷射槍掃描會閃爍)

EX：Power為開關鍵，可於行駛中按下開關鍵即會開關機器及室外機，但車子重新啟動時，會自動開機


室外主機

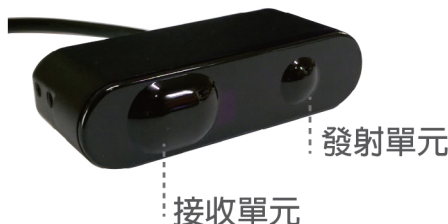


EX：注意事項室外機接收單元一律朝向駕駛座，室外機安裝須與路面平行垂直，安裝間距為60-80公分。




正確
安裝方式

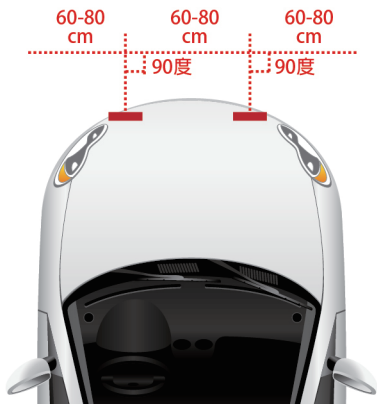

錯誤
安裝方式



錯誤
安裝方式



錯誤
安裝方式



// 功能介紹

- 1.G10無線版為全雙工高效能防護罩，室內主機可控制室外機之開關，只要按室內機關機鍵即可關閉室外機。
- 2.無線版室內主機可控制多組室外控制盒，但需預先配對，請於購買安裝前，確定所需室外機組數。
- 3.每組室外發射盒必須插滿兩顆防防護。
- 4.出廠時每組主機皆有搭配兩組防護盾、若需 1 對多，請預先告知。
- 5.為避免車主忘記開機，本機設定每次發動，車子皆處於開機狀態。
- 6.防護盾採用高功率75W雷射晶體。
- 7.若有新款雷射槍引進，請將室外發射盒寄回更新，即可應對新款雷射槍。
- 8.本系統是針對警用雷射測速設備做有效防護，避免駕駛者急踩煞車而發生事故。
- 9.G10可完全應對目前台灣所有執勤中的雷射測速設備，當有新款雷射引進，我們會公布於在本公司FACEBOOK粉絲團，請加入已獲得最新訊息。
- 10.免責聲明：本產品為提醒駕駛人，開車超速時有警告提醒之功能,請行車時務必依規定速限行駛，若未依規定速限行駛,而遭受罰責,本公司概不負責。

產品規格

使用電壓: 12V~15V

工作溫度: -20度C~80度C

材質:

室內機: ABS、PC

室外機: 鋁合金

加購品

8頻模擬器

※本模擬器可模擬8種警用訊號，可用於測試
G10防護罩是否正常。

加購售價: 2500

意者請洽店家老闆選購



8頻模擬器

※出遠門前可測試一下，機器是否正常運作

產品保固憑證

感謝您使用本公司產品，本商品自購買日起，於正常使用狀態下提供 1 年免費售後服務，為避免日後爭議，特此聲明於購買時，務必據實填寫所敘內容及加蓋授權經銷之服務標章，人為或不可抗力天然損害，或保固期屆滿之後，及未出示售後保固憑證者，本公司有權酌收適當服務費用。

產品廠牌：X戰警

產品型號：G-10 雷射防護盾

機器序號：

購買日期： 年 月 日

保固期限：1 年

未填入購買日期者，以原出廠日為準！

授權特約店章

※安裝時請勿剪斷室外防護盾本身線路，容易引起短路或斷路，剪斷防護盾線，將失去保固。

※請妥善保存本憑證（或購買證明／收據），若無法提供購買日期證明，將以機器出產日為保固起始日。

※人為因素導致機器故障將無法提供保固。

※本產品主機保固壹年，配件保固三個月。

總代理：豪美科技有限公司

官網：www.haur-meei.com.tw